


# ARD323-W2(868S)

Беспроводной магнитоконтактный извещатель

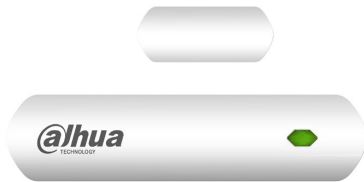

- Индикатор уровня сигнала
- Сигнал разрядки батареи
- Измерение температуры
- Функция псевдослучайной перестройки рабочей частоты и технология двухсторонней передачи обеспечивают стабильность связи
- Обновление через Интернет и автоматическое восстановление после сбоя обновления

## Обзор серии

Беспроводной датчик двери — это датчик, состоящий из герконового реле и магнита, который может срабатывать при открытии двери, находящейся под охраной. Он может отображать открытое и закрытое состояние дверей и окон в приложении DMSS в режиме реального времени и обеспечивает своевременные уведомления о тревожных событиях при постановке на охрану, выступая в качестве устройства мониторинга.

## Сценарии применения

В основном применяется для загородных домов, магазинов, квартир и т. д.

## Технические характеристики

### Интерфейсы

Кнопки	1 питание
Индикаторы	1 зеленый индикатор тревоги

### Функции

Удаленное обновление	Обновление через Интернет
Сигнал разрядки батареи	Есть
Противокражная сигнализация	Есть
Считывание данных	Уровень сигнала

### Беспроводная сеть

Рабочие частоты	868 МГц
Дальность передачи сигнала	1200 м на открытом пространстве
Тип связи	Двухсторонняя
Стандарт шифрования	AES128
Псевдослучайная перестройка рабочей частоты	Есть

### Периферия

Сторонние устройства	1 вход (сухой контакт)
----------------------	------------------------

### Измерение температуры

Диапазон измерения	-15°C ~ +65°C (в помещении)
Точность измерения	± 1°C
Шаг измерения	1°C

## Обнаружение

Типы датчиков	Геркон
Режим тестирования	Есть
Применение	Неметаллические двери
Рабочее расстояние	<40 мм


## Основные характеристики

Питание	Батарея CR123A
Время автономной работы от батарей	4 года (при внешнем входе NO) 2 года (при импульсном типе внешнего входа или N3)
Потребляемая мощность	0.125 Вт
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C (внутри помещения)
Рабочая влажность	10 % ~ 90 %
Размеры	100.2 мм × 20.8 мм × 20.3 мм
Размеры упаковки	135 мм × 98.5 мм × 27.8 мм
Монтаж	На крепление
Масса нетто	0.07 кг
Масса брутто	0.115 кг
Материал корпуса	Поликарбонат, АБС-пластик
Сертификаты	CE EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-2-6:2008 Класс безопасности 2 Класс условий эксплуатации II


## Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
Охранная сигнализация	ARD323-W2(868S)	Беспроводной магнитоконтактный извещатель

Монтаж

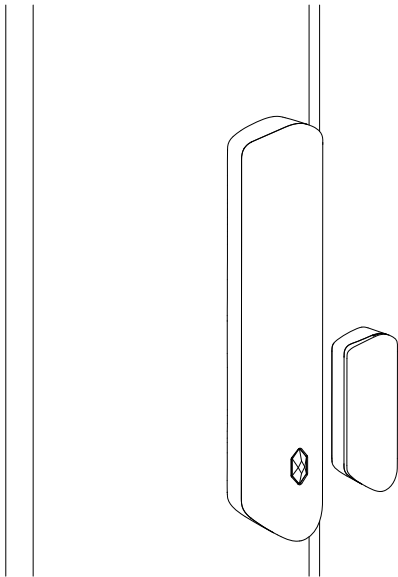

Применение

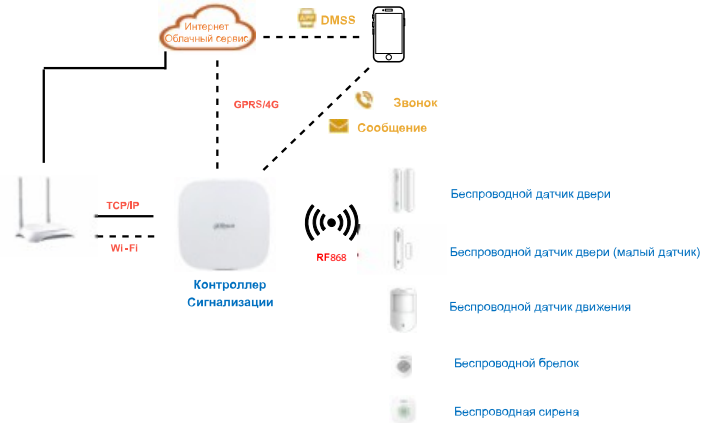

Размеры, мм

